




Parallelkasten

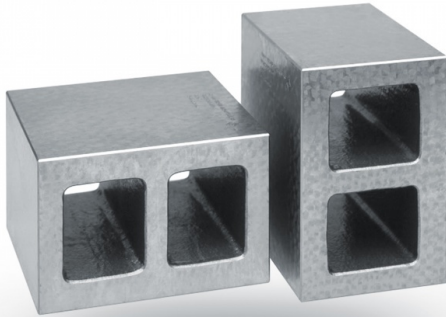

Ausführung

Aus Spezialguss gefertigt. Paarweise bearbeitet.

- Ausführung A: Ohne Spannschlitzte, ohne T-Nuten.
- Ausführung B: Mit Spannschlitzten (ohne Abb.).
- Ausführung C: Mit T-Spann-Nuten nach DIN 650 (ohne Abb.).

Bearbeitung

- 4-seitig genau. Die vier Längsflächen sind paarweise eben, parallel und im Winkel 90° zueinander nach Maßgabe der angegebenen Genauigkeit bearbeitet. Die Stirnflächen sind geschlichtet.
- 6-seitig genau. Paarweise allseitig eben, parallel und im Winkel 90° zueinander nach Maßgabe der angegebenen Genauigkeit bearbeitet.

JFA Genauigkeit III

- Genauigkeit 0,040 mm, geschlichtet und egalisiert.
- Ausführung A, 4-seitig genau, Bestell-Nr. 620012. 6-seitig genau, Bestell-Nr. 620212.
- Ausführung B, 4-seitig genau, Bestell-Nr. 621012. 6-seitig genau, Bestell-Nr. 621212.
- Ausführung C; 4-seitig genau. Bestell-Nr. 622012. 6-seitig genau, Bestell-Nr. 622212.

JFA Genauigkeit I

- Genauigkeit 0,010 mm, fein geschabt und tuschiert.
- Ausführung A, 4-seitig genau, Bestell-Nr. 620015. 6-seitig genau, Bestell-Nr. 620215.
- Ausführung B, 4-seitig genau, Bestell-Nr. 621015. 6-seitig genau, Bestell-Nr. 621215.
- Ausführung C, 4-seitig genau, Bestell-Nr. 622015. 6-seitig genau, Bestell-Nr. 622215.

JFA Genauigkeit I++

- Genauigkeit 0,002 mm, feinst geschabt und tuschiert.
- Ausführung A, 4-seitig genau, Bestell-Nr. 620017. 6-seitig genau, Bestell-Nr. 620217.
- Ausführung B, 4-seitig genau, Bestell-Nr. 621017. 6-seitig genau, Bestell-Nr. 621217.
- Ausführung C, 4-seitig genau, Bestell-Nr. 622017. 6-seitig genau, Bestell-Nr. 622217.

Andere Abmessungen, maßgenaue Parallelkasten und Einzelstücke auf Anfrage.

TECHNISCHE TABELLE

Länge	ca. mm	100	150	225	300	400	500	600	600
Querschnitt	ca. mm	100x75	150x100	150x100	225x150	300x200	300x150	300x150	400x200
Ausführung A / Gewicht je Paar	ca. kg	6	20	30	75	140	160	210	260
Bestell-Nr.	620012 - 620217	01	02	03	04	06	07	08	09
Ausführung B / Gewicht je Paar	ca. kg	6	18	26	70	130	150	190	240
Bestell-Nr.	621012 - 621217	01	02	03	04	06	07	08	09
Ausführung C / Gewicht je Paar	ca. kg	8	24	18	88	152	206	242	392
Anzahl der T-Nuten	➤	4	4	4	6	10	8	8	10
Nennmaß der T-Nuten	➤	12	12	12	14	14	14	14	14
Bestell-Nr.	622012 - 622217	01	02	03	04	06	07	08	09

